



Gants d'Examens en Nitrile

CoShield Global



Qui sommes-nous ?

CoShield est une équipe de consultants internationaux expérimentés avec un seul objectif en tête : fournir à nos clients des solutions de prévention, de protection et de surveillance testées et de grande qualité. Une puissance d'achat international qui nous permet d'avoir une équipe d'expert pour assurer une qualité de produit optimum.

Le réseau mondial de CoShield Global offre à nos partenaires et à nos clients la possibilité de maximiser leur avantage concurrentiel grâce à nos processus d'achat collaboratifs.


Forts de notre expérience dans l'importation à l'international de gants, nous avons établi des points de distribution dans plusieurs pays et proposons des produits de qualité, certifiés et conformes afin aider tous les secteurs pour l'approvisionnement de gant nitrile. L'équipe CoShield travaille dans un écosystème flexible et agile qui s'adapte rapidement pour répondre à la demande du marché, en travaillant avec des centrales d'achats et avec des réseaux de transports mondiaux.


Contactez nous :

www.coshield.eu



europe@coshield.com

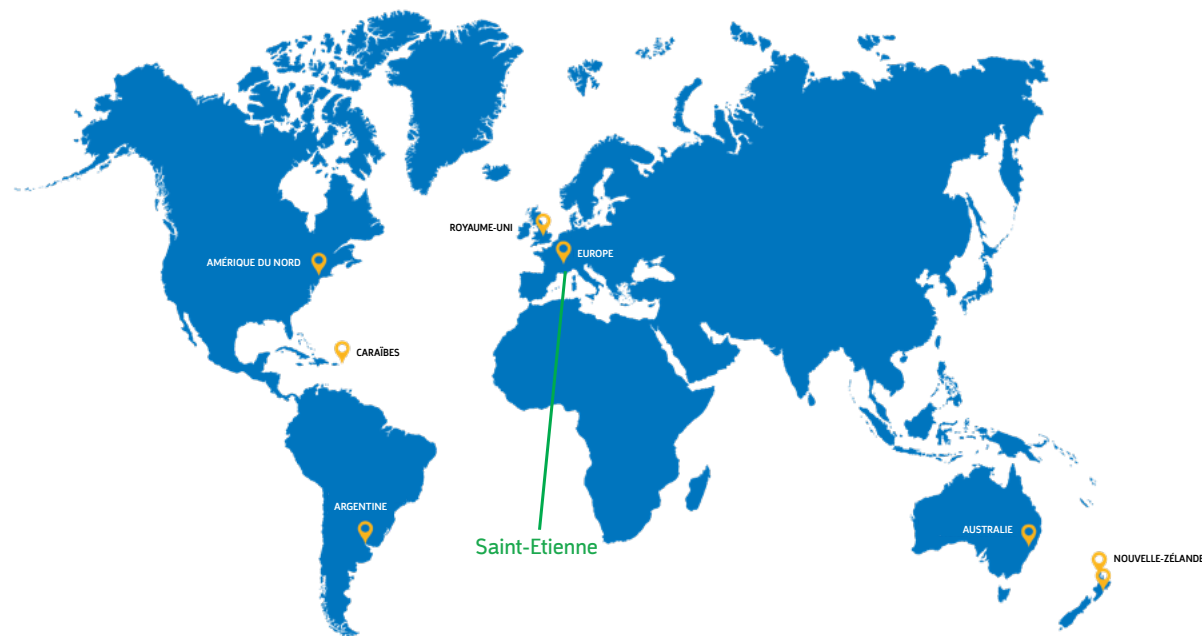

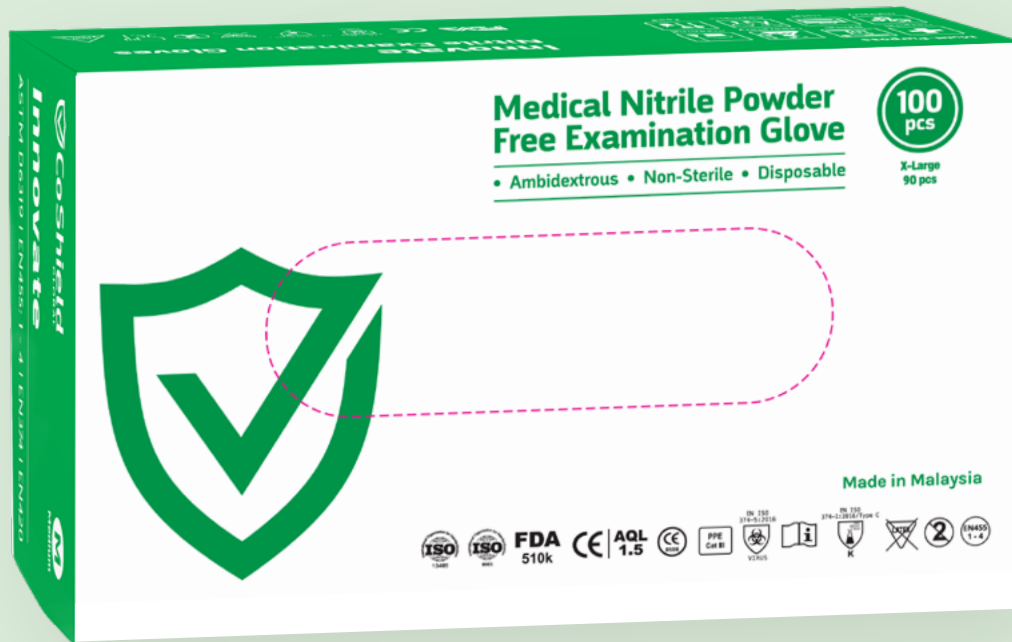

Caractéristiques

- ✓ Non poudré
- ✓ Usage unique
- ✓ Non-Stérile
- ✓ Ambidextre
- ✓ Bord roulé
- ✓ Sans latex

Multi-usages



Hôpital



Dentaire



Laboratoire



Ménage



Industrie



Hôtel



Cosmétique



Alimentaire




Caractéristiques et certifications

Fiche Technique	
Type	Gant de protection, médical, non poudré
Spécification	Non-Stérile/jetable
Manchette	Bord Roulé
Tailles	7/S - 8/M - 9/ L - 10/XL
Couleur	Bleu
Formulation	Caoutchouc synthétique en nitrile (acrylonitrile de Butadiène)
Surface	Lisse
NQA	1.5
Poudre résiduelle	<=2mg/gant
Conditionnement	S,M,L : 100 pcs/boîte - XL : 90 pcs/boîte
Références Produits	Small: GL-NG-0001-S Medium: GL-NG-0001-M Large: GL-NG-0001-L Extra-large: GL-NG-0001-XL
Nom de produit	Gants d'Examen en Nitrile
Marque	CoShield Global
Utilisation	Risque médical moyen, dentaire, laboratoire, soins aux patients et alimentaire.

Propriétés Physiques				
Methodes de test	Caractéristiques		Normes	Niveau de performance
ASTM D6319	Dimensions	Largeur	95 ± 10	97
		Longueur	Min 240	388
		Épaisseur (mm)	Doigt	Min 0.05
Paume	Min 0.05		0.09	
ASTM D5151	Absence de trous		Sans Fuites	NA
ASTM D412	Avant vieillissement. Essai en utilisant un spécimen en forme d'haltère Die C (6mm)			
	Rupture ou résistance au déchirement (MPa)		Min 14	> 14
	Élongation maximum (%)		Min 500	> 600
ASTM D573	Après vieillissement à (70±2 °C 166±2 h.), Essai en utilisant un spécimen en forme d'haltère Die C (6mm).			
	Résistance à la tension (MPa)		Min 14	> 14
	Étirement maximal (%)		Min 400	> 500

Largeur de la paume	S : 83 mm +/- 3	Poids	4.0g +/- 0.3g
	M : 95 mm +/- 3	Longueur	245 mm
	L : 108 mm +/- 3	Épaisseur	0.12 mm
	XL : 112 mm +/- 3		

Certifications

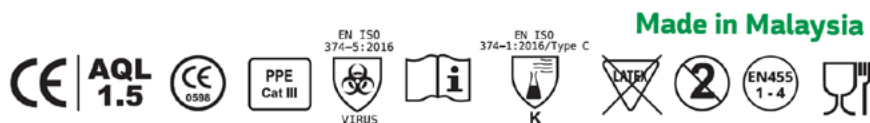

Made in Malaysia

Normes	EN 455 part 1, 2, 3, 4 / EN ISO 374-1 / EN ISO 374-2 / EN ISO 374-4 EN ISO 374-5 / EN 16523-1 / EN 420 / EN 1186 / ASTM D6978-05 UE 2016/425 / UE 10/2011
--------	---

Emballage et expédition



10 Boîtes par Carton

Taille du Carton:

S, M, L, XL: 27cm (L) x 26cm (l) x
25cm (H)

Poid du carton: 4.2-4.9 kg

Cartons par HC de 20 pieds:
17,500

Cartons par HC de 40 pieds:
35,000



CoShield

GLOBAL